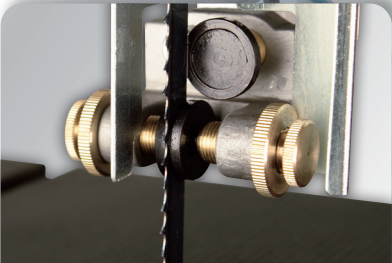



VARIO DRIVE

scheppach

205 mm

Støbejernsbord
(inkl.)Understel
(inkl.)


Hærdet præcisions-3-rulleføring
over og under bordet



Præcisions-længdeanslag
med lup, kan bruges på højre og
venstre side af klingens.



Unik variabel hastighed, kan indstilles
trinløst fra 370 til 750 mm.

VARIO-DRIVE



Justering af skærehøjde
med håndhjul



Enestående skærehøjde 205 mm og -bredde 306 mm



Quick lock spændesystem til hurtigt klingskift.



Patenteret nem og trinløs bordindstilling fra -8° til +45°, énhåndsbetjent pr. håndhjul.



Inkl. understel med køreanordning. Greb til at trække ud for nem manøvrering.

315 MM BÅNDSAV

Mere teknologisk innovation med den nye schepach BASA3 end nogen anden i dens klasse. Simpelt – tjek specifikationerne nedenunder og se, hvor meget mere du får for pengene.

- Enestående vario-drive fra 370 til 750 m/min
- Stabilt støbejernsbord, kipbart fra -8 til +45°
- Hærdet præcisions-3-rulleføring over og under bordet
- Afbalancerede og slebne båndhjul med gummibelægning
- Hurtigspændearm til båndsavsklingen
- Skærehøjde 205 mm
- Udladningsbredde 306 mm
- Præcisions-længdeanslag med lup, kan bruges på højre og venstre side af klingens
- Inkl. understel med køreanordning



PRODUKTDATA

Dimensioner L x B x H	610 x 1030 x 1660 mm	
Bordstørrelse	548 x 400 mm	
Bord kipbar	-8° – 45°	
Båndhjul Ø	315 mm	
Klingelængde	2360 mm	
Skærehastighed	370 – 750 m/min	
Skærehøjde/udladning	205 / 306 mm	
Motor	220 – 240 V~	400 V
Motorydelse	800 W	700 W

LOGISTISKE DATA

Vægt netto / brutto	79 / 84,5 kg	
Dimension emballage	1150 x 620 x 420 mm	
Artikelnummer	1901503901 (230 V)	1901503902 (400 V)
EAN	4014915079019	4014915079026
20 container	72 stk.	
40 container	144 stk.	
40 HQ container	180 stk. (på paller)	